

Chauffe-eau blindés

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE

L'eau chaude à petit prix

EXCLUSIF


DOUBLE ENTRAXE
500/800 mm
700/800 mm

GARANTIE
5 ANS
SUR LA CUVE

GARANTIE
2 ANS
SUR LES PIÈCES

LES ATOUTS




- 1 Résistance «thermoplongeur» :**
 - en contact direct avec l'eau et exposée au calcaire,
 - en cas de remplacement, obligation de vidanger le chauffe-eau.
- 2 Protection anticorrosion :**
 - anode en magnésium, qui se dissout dans le temps,
 - nécessite un contrôle de l'usure tous les 2 ans et un remplacement si nécessaire.




- **Une large gamme** pour répondre à toutes les configurations.
Verticaux muraux : disponibles en étroit (ø 505) et compact (ø 570).



- Horizontaux : **raccordement côté** avec ceintures réglables et **raccordement dessous**.



- **Double entraxe : gagner du temps pour le remplacement d'un chauffe-eau** en évitant de refaire les trous grâce au système de fixation modulable.



Chauffe-eau blindés


L'eau chaude à petit prix

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


- ▶ **Cuve conforme aux normes d'hygiène** grâce à son revêtement intérieur en émail vitrifié de haute qualité.
- ▶ **Verticaux muraux :**
 - gain de place avec un diamètre de 505 mm pour une installation dans les endroits les plus exigus,
 - diamètre 570 mm, pratique pour les hauteurs réduites sous plafonds.
- ▶ **Stables :**
 - mise en place facilitée dans les placards de 600x600 mm grâce à la conception du capot et à la position du groupe de sécurité,
 - possibilité de passage des tubes sous l'appareil avec le socle de rehausse en accessoire (jusqu'à 300 L).
- ▶ **Horizontaux "raccordement dessous" :**
- ▶ **Horizontaux "raccordement côté" :** ceintures réglables de série pour installation au mur, au sol ou au plafond.

COTES D'ENCOMBREMENT


VERTICAL MURAL




HORIZONTAL RACCORDEMENT DESSOUS

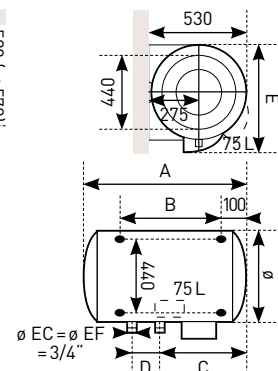

STABLE



HORIZONTAL RACCORDEMENT CÔTÉ

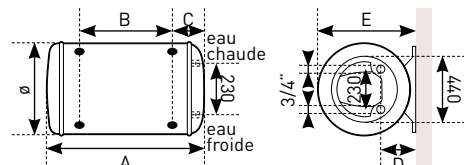

		Capacité (L)	Nombre de personnes	Puissance (W)	Consommation d'entretien (kWh/24 h à 65°C)	Quantité d'ECS à 40°C (L) (V40) ⁽¹⁾	Constante de refroidissement	Temps de chauffe	Dimensions (mm)								Poids à vide (kg)	Classe Énergétique	Référence
									ø	A	B ₁	B ₂	C ₁	C ₂	D ₁	D ₂			
505	Blindé vertical mural étroit	50	1	1200	0,71	⁽²⁾	0,30	2h26	505	575	-	-	370	-	155	-	22	C	241 040
		75	1 ou 2	1200	1,05	137	0,30	4h07	505	780	-	-	570	-	120	-	27	C	251 043
		100	2	1200	1,24	179	0,26	5h29	505	910	-	-	750	565	115	300	32	C	261 049
		150	3	1600	1,61	275	0,23	6h00	505	1240	800	500	1050	750	145	445	41	C	271 072
		200	4	2200	1,92	376	0,20	6h01	513	1570	800	700	1050	950	475	575	52	C	281 067
570	Blindé vertical mural compact	100	2	1200	1,19	184	0,25	5h13	570	780	-	-	570	-	135	-	32	C	861 510
		150	3	1600	1,57	268	0,22	6h01	570	1030	500	-	750	-	210	-	41	C	871 515
		200	4	2200	1,84	370	0,19	5h56	570	1255	800	700	1050	950	165	265	51	C	881 196

		Capacité (L)	Nombre de personnes	Puissance (W)	Consommation d'entretien (kWh/24 h à 65°C)	Quantité d'ECS à 40°C (L) (V40) ⁽¹⁾	Constante de refroidissement	Temps de chauffe	Dimensions (mm)					Poids à vide (kg)	Classe Énergétique	Référence
									ø	A	B	C	D			
575	Blindé stable	150	3	2200	1,58	268	0,22	3h38	575	1015	270	160	30	41	C	272 014
		200	4	2200	1,91	360	0,20	4h55	575	1275	270	160	30	51	C	282 029
		250	5	3000	2,18	443	0,18	4h32	575	1500	270	160	30	63	C	282 035
		300	5 et plus	3000	2,50	531	0,18	5h43	575	1780	270	160	30	73	C	292 039
		500	5 et plus	5000 TC	2,60	-	0,11	5h53	750	1840	310	340	30	154	C	292 001

		Capacité (L)	Nombre de personnes	Puissance (W)	Consommation d'entretien (kWh/24 h à 65°C)	Quantité d'ECS à 40°C (L) (V40) ⁽¹⁾	Constante de refroidissement	Temps de chauffe	Dimensions (mm)						Poids à vide (kg)	Classe Énergétique	Référence	
									ø	A	B	C	D	E				
505	Blindé horizontal raccordement dessous	75	1 ou 2	1600	1,05	147	0,30	3h04	505	690	480	265	195	505	28	C	253 010	
		100	2	1600	1,21	189	0,26	3h58	505	860	600	490	120	580	32	C	263 014	
		150	3	2200	1,60	264	0,23	3h53	505	1180	800	490	120	580	41	C	273 015	
		200	4	2200	1,93	351	0,20	4h56	505	1510	1050	490	120	580	50	C	283 014	
570	Blindé horizontal raccordement côté	75	1 ou 2	2000	1,34	150	0,38	2h36	505	740	Réglable ceintures mobiles			165	515	27	C	853 407
		100	2	2000	1,54	190	0,33	3h27	570	745				175	585	32	C	863 410
		150	3	2000	1,89	279	0,27	4h41	570	1000				175	585	41	C	873 415
		200	4	2000	2,15	367	0,23	6h28	570	1255				175	585	51	C	883 420

Tous courants [TC] = 230V mono ou 230/400 Tri. (1) Quantité d'eau chaude mélangée à 40°C fournie par un appareil réglé à 65°C. (2) Pas de valeur pour les capacités < 75 L. Nos valeurs de consommation d'entretien, de temps de chauffe et de constante de refroidissement sont calculées selon le cahier des charges LCIE NF Performance.

