


Thermor 
Chaleur connectée

AIRLIS

Chauffe-eau sur air ambiant

Le chauffe-eau le plus rentable pour produire son eau chaude



ÉCONOMIES

Jusqu'à 286 € d'économies par an sur la facture d'eau chaude⁽¹⁾




ÉCOLOGIQUE

Utilise les calories de l'air pour chauffer l'eau grâce à la pompe à chaleur intégrée



2 CAPACITÉS

Disponible en 200 L et 270 L



PERFORMANCE

Classe énergétique A

(1) Sur la facture électrique d'eau chaude par rapport à un chauffe-eau électrique 300 L Duralis (consommation : 440 €/an) pour une famille de 5 personnes.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

S'installe en lieu et place d'un chauffe-eau électrique **dans une pièce non chauffée** (1 seul câble électrique, encombrement similaire).

Plage de température de fonctionnement de la pompe à chaleur : de +5°C à +35°C.

Déshumidifie et assainit la pièce (jusqu'à 6L de condensats par jour).

Commande digitale rétroéclairée avec 3 modes : Absence, Manuel et Éco.

Résistance stéatite protégée du calcaire :

- insérée dans un fourreau, sans contact direct avec l'eau,
- en cas de remplacement, pas besoin de vidange.

Double protection anticorrosion :

- anode en titane inusable enrobée de magnésium,
- pas d'entretien de l'anode.

Éligible au crédit d'impôt⁽¹⁾.

Éligible au Certificat d'Économies d'Énergie (CEE) n° BAR-TH-148.

(1) Voir conditions auprès du centre des impôts ou de l'Ademe. (2) Sur la facture électrique d'eau chaude par rapport à un chauffe-eau électrique 300L Duralis (consommation : 440 €/an) pour une famille de 5 personnes. (3) Dans les eaux agressives, par rapport à un chauffe-eau classique Thermor. Conditions d'emploi : concerne uniquement la cuve des appareils sous réserve de l'utilisation de l'eau potable des réseaux conformes aux normes en vigueur.

ÉQUIPÉ
ACI
hybride


DURE JUSQU'À
2X
+ LONGTEMPS⁽³⁾
DANS LES EAUX AGRESSIVES

JUSQU'À
65%
D'ÉCONOMIES
D'ÉNERGIE

5 GARANTIE
ANS
CUVE ET PIÈCES

2 GARANTIE
ANS
POMPE À CHALEUR

COTES D'ENCOMBREMENT

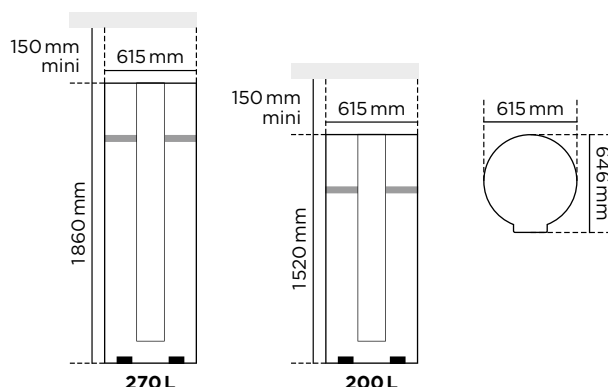

RETOUR SUR INVESTISSEMENT RAPIDE!

	Chauffe-eau électrique classique 300L	Airlis 270L	Économies réalisées
Consommation électrique annuelle pour l'eau chaude (en € TTC)	440 €/an	154 €/an	286 €/an
Soit au bout de 5 ans	2 200 €	770 €	1 430 €

65 %
D'ÉCONOMIES⁽¹⁾

INSTALLATION

Installation en air ambiant dans une pièce hors gel non chauffée, de volume $\geq$ à 20 m³ (hors encombrants).



ACCESSOIRES

Livré avec : raccord diélectrique tournant 3/4" avec 2 joints et tube d'évacuation des condensats.

DIMENSIONS ET RÉFÉRENCES

Capacité (L)	Nombre de personnes	Puissance totale absorbée (W)	Puissance résistance (W)	COP à 15°C ⁽²⁾	Rendement énergétique	V40 ^{td} (L) ⁽³⁾	Temps de chauffe	Fluide frigorigène	Puissance acoustique ⁽⁴⁾	Dimensions (mm) H x L x P	Poids à vide (kg)	Classe énergétique	Référence
200	4	2 380	1 800	2,95	135 %	310	7h38	R134a	57	1 520 x 615 x 646	84	A	296 065
270	5 et +	2 980	2 400	3,39	157 %	353	10h33	R134a	57	1 860 x 615 x 646	91	A	296 066

CACHET PROFESSIONNEL

(1) Par rapport à un chauffe-eau électrique classique 300L pour une famille de 5 personnes. (2) Certifié selon la norme EN16147 à 15°C d'air. (3) V40^{td} en 8 h (4) Testé en chambre semi-anochoïque selon la norme ISO 3744 selon les préconisations de la CE sur l'ERP.

PROMOTELEC

CE

NF

IP X1

Fabriqu

en France

THERMOR ZA CHARLES BEAUHAIRE • 17, RUE CROIX FAUCHET
BP 46 • 45141 SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE

Thermor
Chaleur connectée